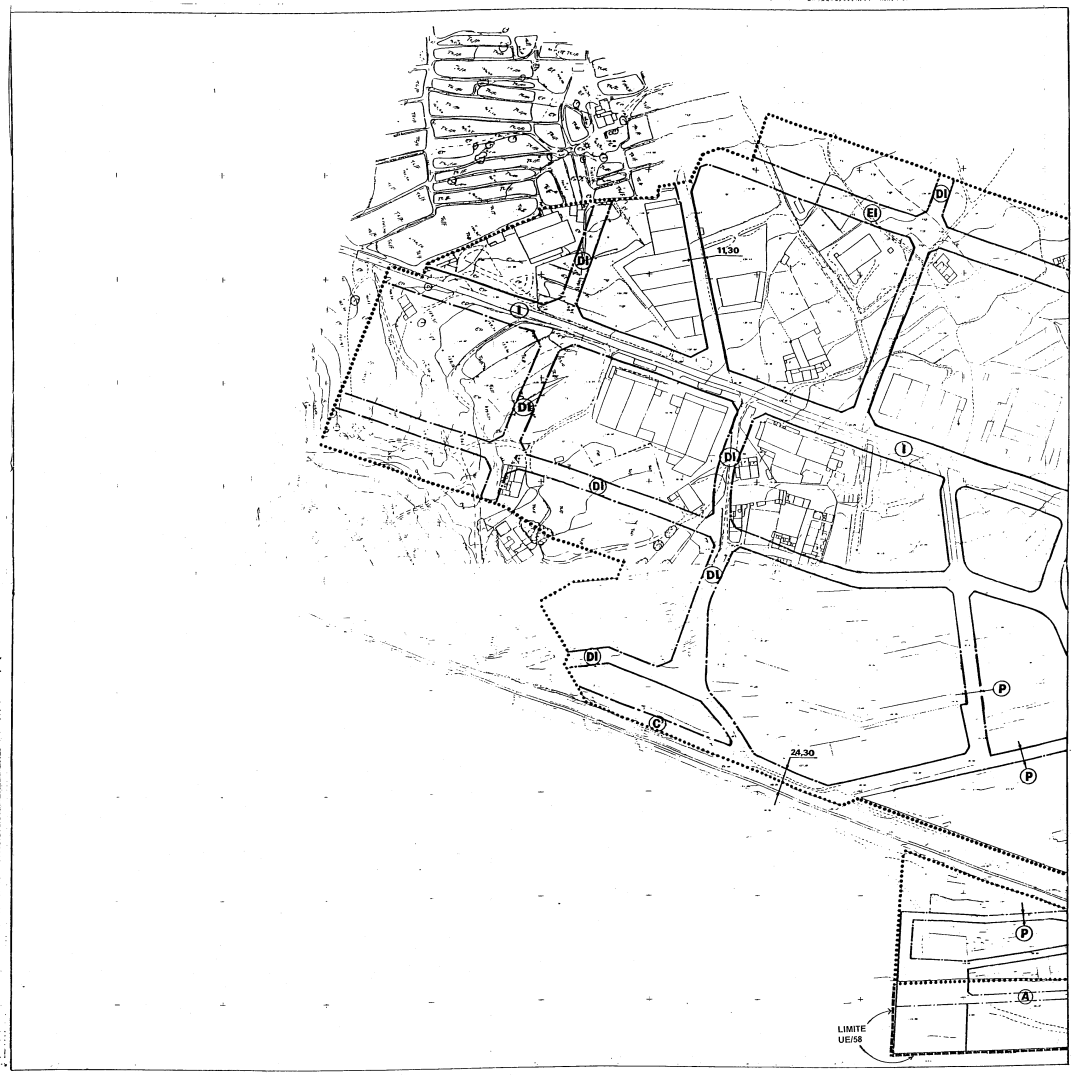

LEYENDA

① ALINEACIONES DE LA RED VIARIA :

- ALINEACION MATERIALIZADA QUE SE MANTIENE
- NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN
- NUEVA ALINEACION A DETERMINAR POR ESTUDIO DE DETALLE
- APR AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO, CUYAS ALINEACIONES SE DETERMINAN EN EL CORRESPONDIENTE PLAN ESPECIAL
- 18,00 (P) 1er CASO : Nº INDICATIVO DEL ANCHO TOTAL DE LA VIA EN METROS
  2º CASO : P = ANCHO IGUAL AL DE LA VIA EXISTENTE DE LA QUE ES PROLONGACION

② ALINEACIONES DE LA EDIFICACION :

a.–EN PLANTA BAJA O PORTICOS :

- EXISTENTES QUE SE MANTIENEN
- DETERMINADOS POR EL PLAN (ANCHURA DEL PORTICO = 3,50 M.)

b.–DE LA FACHADA INTERIOR :

- ALINEACION INTERIOR DETERMINADA POR EL PLAN

c.–DE LA FACHADA RECAYENTE A ESPACIO LIBRE PUBLICO :

- NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN

③ CARACTERISTICAS DE LA NUEVA RED VIARIA, SECCION BASICA TIPO :

CODIGO — SECCION BASICA TIPO (cotas en metros)

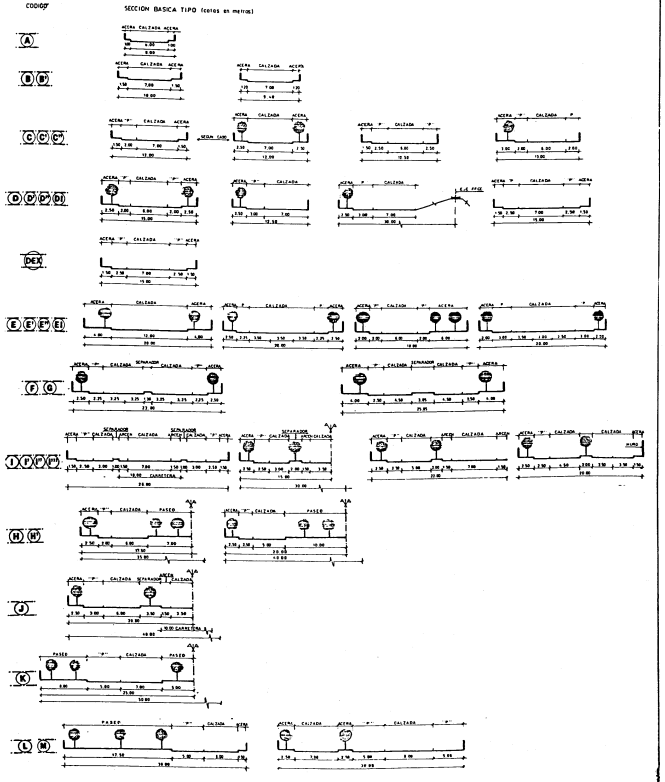

27ª MODIFICACION DEL PGMO - OCTUBRE 2006

(La base incorpora determinaciones de la 23ª modificación del PGMO en trámite)

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

PLANO DE : **ORDENACION**

Título	Serie	Nº Hoja
ALINEACIONES DEL SUELO URBANO	PO/ASU	11

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 ENE 2007
San Vicente del Raspeig, 8 FEB 2007
El Secretario General, Manuel PILOTO

ESCALAS: 1/2.000

0 10 20 30 40 50 100 m.

1 Ha

0,5 Ha

N

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

Oficina Municipal del Plan