LEYENDA

① ALINEACIONES DE LA RED VIARIA :

- ALINEACION MATERIALIZADA QUE SE MANTIENE
- NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN
- NUEVA ALINEACION A DETERMINAR POR ESTUDIO DE DETALLE
- A P R AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (EVAU): ALINEACIONES SE DETERMINAN EN EL CORRESPONDIENTE PLAN ESPECIAL
- 3.25 1º CASO : Nº INDICATIVO DEL ANCHO TOTAL DE LA VIA EN METROS
- 2º CASO : P = ANCHO IGUAL AL DE LA VIA EXISTENTE DE LA QUE ES PROLONGACION

② ALINEACIONES DE LA EDIFICACION :

a.-EN PLANTA BAJA O PORTICOS :

- EXISTENTES QUE SE MANTIENEN
- DETERMINADOS POR EL PLAN
- LANDAUA DEL PORTICE (DEM)

b.-DE LA FACHADA INTERIOR :

- ALINEACION INTERIOR DETERMINADA POR EL PLAN

c.-DE LA FACHADA RECAYENTE A ESPACIO LIBRE PUBLICO :

- NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN

③ CARACTERISTICAS DE LA NUEVA RED VIARIA.-SECCION BASICA TIPO :

CODIGO — SECCION BASICA TIPO (cotas en metros)

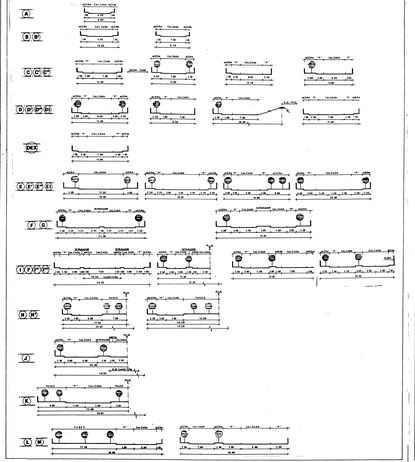

9ª MODIFICACIÓN DEL P.G.M.O. — MARZO 1997

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION

DE

SAN VICENTE DEL RASPEIG

PLANO DE : **ORDENACION**

Título	Serie	Nº Hoja
ALINEACIONES DEL SUELO URBANO	PO/ASU	6

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 JUL 1997

San Vicente del Raspeig, 31 JUL 1997

El Secretario

ESCALAS : 1/2.000

0 5 10 20 30 40 50 m.

ORIENTACION

N

PLANEAMIENTO FUENTES CONESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

Oficina Municipal del Plan