LEYENDA

① ALINEACIONES DE LA RED VIARIA :

- ALINEACION MATERIALIZADA QUE SE MANTIENE
- NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN
- NUEVA ALINEACION A DETERMINAR POR ESTUDIO DE DETALLE
- APR — AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO, CUYAS ALINEACIONES SE DETERMINAN EN EL CORRESPONDIENTE PLAN ESPECIAL
- 20.00 — 1º CASO : Nº INDICATIVO DEL ANCHO TOTAL DE LA VIA EN METROS
- P — 2º CASO : P = ANCHO IGUAL AL DE LA VIA EXISTENTE DE LA QUE ES PROLONGACION

② ALINEACIONES DE LA EDIFICACION :

a.- EN PLANTA BAJA O PORTICOS :

- EXISTENTES QUE SE MANTIENEN
- DETERMINADOS POR EL PLAN (ANCHURA DEL PORTICO = 3.50 m)

b.- DE LA FACHADA INTERIOR ;

- ALINEACION INTERIOR DETERMINADA POR EL PLAN

c.- DE LA FACHADA RECAYENTE A ESPACIO LIBRE PUBLICO :

- NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN

③ CARACTERISTICAS DE LA NUEVA RED VIARIA. SECCION BASICA TIPO :

CODIGO — SECCION BASICA TIPO (cotas en metros)

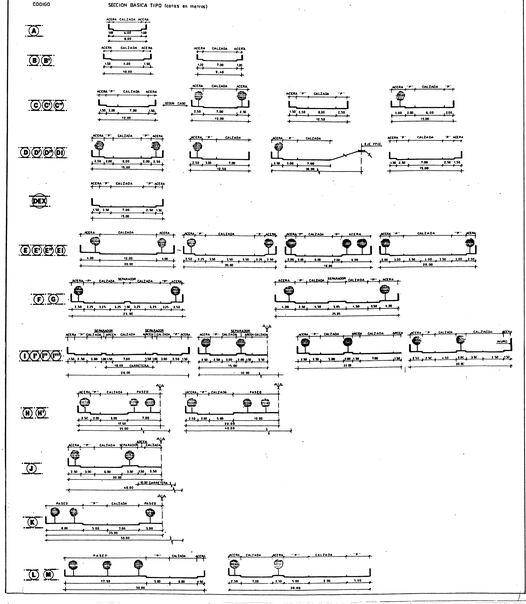

④ ALTURAS DE EDIFICACION EN ZONA "CT" (casco tradicional)

- B — Nº DE PLANTAS, INCLUIDA LA BAJA Y EXCLUIDA LA ENTREPLANTA
- B/E — AREA CALIFICADA "CT B/E" CON ENTREPLANTA OBLIGATORIA

19ª MODIFICACION DEL PGMO – OCTUBRE 2002

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

PLANO DE : **ORDENACION**

Titulo	Serie	Nº hoja
ALINEACIONES DEL SUELO URBANO	PO/ASU	8

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25-09-2003
San Vicente del Raspeig, 27 FEB. 2003
El Secretario Acctal.

ESCALAS: 1/2.000 — ORIENTACION — PILOTO

0 5 10 20 40 60 100 m

Fdo.: ARMANDO ESTEVE ALCAIDE

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
Oficina Municipal del Plan